





UTILIZA UN

SISTEMA DE NIVELACIÓN

EN TUS PROYECTOS

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un SISTEMA DE NIVELACIÓN diseñado para este.

Formatos: 45x90, 60.5x60.5

BENEFICIOS

- · Nivela las piezas
- · Genera el espacio adecuado de boquilla
- · Reduce el tiempo de instalación
- · Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo
- · Elimina topes provocados por el desnivel
- · Evita acumulación de la suciedad
- · Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas)









GUÍA DE USOS DEL KIT



1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.



2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.




3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.



4.Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.



5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y fifinalizar con limpieza.

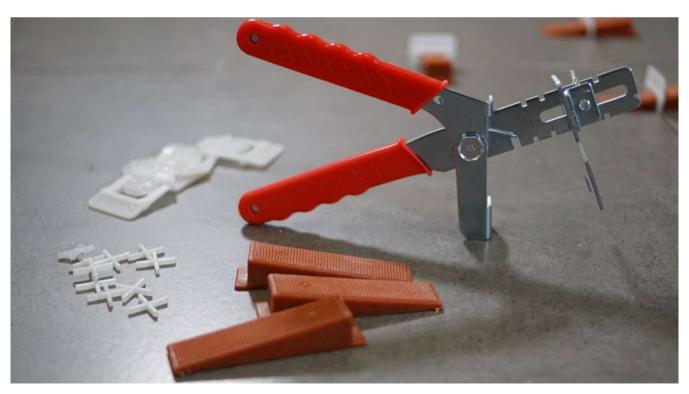



SERVICIO DE ESPECIFICACIONES

NUESTRO EQUIPO DE ESPECIFICADORES, ESTÁ PREPARADO PARA OFRECERLE EL MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO.

- Asistencia personal para ayudar a convertir sus ideas de diseño a la realidad. También le ayudaremos con las especificaciones del producto, uso, limitaciones y procedimientos de instalación.
- Seminarios de educación continua.
- Las muestras, fichas técnicas y la literatura para ayudar en el proceso de selección.
- Seminarios de productos para mantener al día sobre nuestras innovadoras series de recubrimiento al entrar en el mercado. (Los seminarios se organizan a través de su Especificador).
- La asistencia técnica para ayudar con el mínimo de datos sobre estándares de la industria, los informes independientes de laboratorio y los requisitos especiales de instalación.

CONTACTO:

especificaciones@daltile.com.mx | www.americanolean.com.mx





REVEAL IMAGING™

AMERICAN OLEAN CUENTA CON LO
MÁS NUEVO EN TECNOLOGÍA DE
ESMALTADO, REVELANDO LA BELLEZA
NATURAL, LOGRANDO EFECTOS
NUNCA ANTES VISTOS.

BENEFICIOS:

Es innovación a la nueva forma de decoración de los ambientes o espacios, la tecnología de este producto tiene la capacidad de dar vida a todas las facetas y sombreados naturales en el hogar bajo el proceso de impresión en alta definición. Su decorabilidad impacta por su realismo y su nitidez de imagen, todas éstas con las bondades que aporta el proceso cerámico al no trasminar, tener dureza al rayado superficial y resistencia a los productos domésticos de limpieza, entre otros.

ATRIBUTOS:

- · Máxima definición en impresión digital.
- · Durabilidad por ser un producto cerámico.
- · Aspecto impresionante con acabados que imitan la piedra, madera, mármol, etc.
- · Fácil mantenimiento y limpieza.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	
Abadesa	14
Alcalá	16
Altivia	18
Antigua	20

32
34

S	
Saulo	48
Spicewood	50

В	
Badal	21





C	
Carolina	22
Concept	24

O	
Odet	40
Oliver	41

Z	
Zack	54
Zenith	55

E	
Ebano	26
Etna	28

Q	
Quartz	42



R	
River Stone	46







ÍNDICE POR CATEGORÍAS

DALGRES

PISO / MURO

14 Abadesa 34 Altivia 38 Antigua 21 Concept 40 Ebano 16 Etna Kayla 18 20 Quartz 41 Spicewood 42 Woodstate

MURO

Lúa 36

PISO

 Badal
 22

 Carolina
 24

 Lucena
 26

 Oliver
 28

 Saulo
 29

 Garden
 30

 River Stone
 32

CERÁMICO

PISO

Alcalá	50
Marmary	55
Montebello	46
Odet	48
Zack	52
Zenith	54





ÍNDICE POR FORMATOS

45 X 90 CM

Abadesa	14
Concept	21
Etna	16
Kayla	18
Ouartz	20

60 X 60 CM

Badal	22
Carolina	24
Garden	30
Lucena	26
Oliver	28
River Stone	32
Saulo	29

18 X 50 CM

Altivia	38
Antigua	42
Ebano	44
Lúa	40
Spicewood	45
Woodstate	46

45 X 45 CM

Alcalá	54
Montebello	50
Odet	52
Zack	56

37 X 37 CM

Marmary	59
Zenith	58





$dalgres^{^{\circ}}$







ABADESA



45 x 90 cm Rectificado - Piso / Muro dalgres - Acabado Satinado

NUEVO PRODUCTO



White ZA41 45 X 90 cm. rectificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING"

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Abadesa White 45 X 90 cm rectificado / Acabado Satinado

ETNA



45 x 90 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Blanco ZET5 45 X 90 cm.



Gris ZET6 45 X 90 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING"

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Etna Beige 45 X 90 cm / Acabado Mate





45 x 90 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Gris ZK17 45 X 90 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING"

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



QUARTZ

AMERICAN OLEAN®

45 x 90 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate




Blanco GQ61 45 X 90 cm.



Gris GQ62 45 X 90 cm.



Multicolor GQ63 45 X 90 cm.

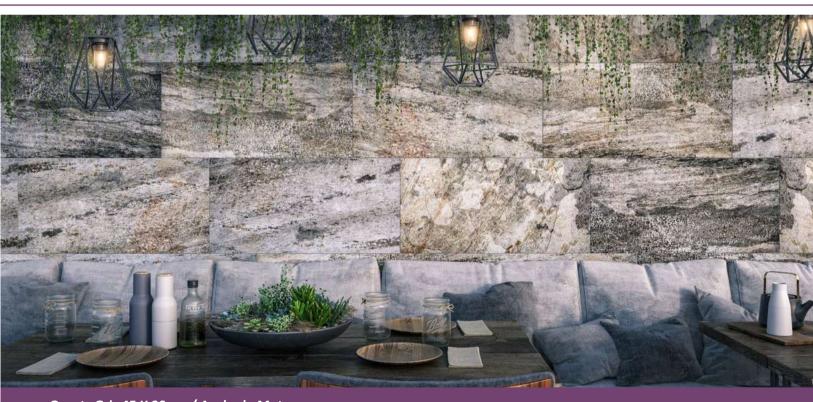

Quartz Gris 45 X 90 cm / Acabado Mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING"

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.


CONCEPT



45 x 90 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Gris Claro ZC52 45 X 90 cm.

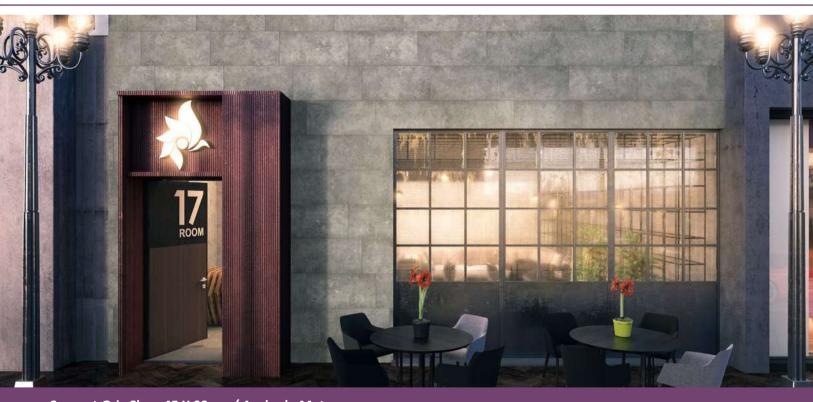

Concept Gris Claro 45 X 90 cm / Acabado Mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING™

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

BADAL



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Brillante



Gris ZBD4 60.5 x 60.5 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Badal Gris 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

CAROLINA



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Brillante



Beige ZCA2 60.5 x 60.5 cm.



Gris ZCA3 60.5 x 60.5 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING"

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Carolina Gris 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

LUCENA



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Brillante



Blanco ZLN4 60.5 X 60.5 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Lucena Blanco 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

OLIVER



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Brillante



Light Gray ZOE1 60.5 X 60.5 cm.



Oliver Light Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.


SAULO



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Satinado



Beige ZS96 60.5 X 60.5 cm.

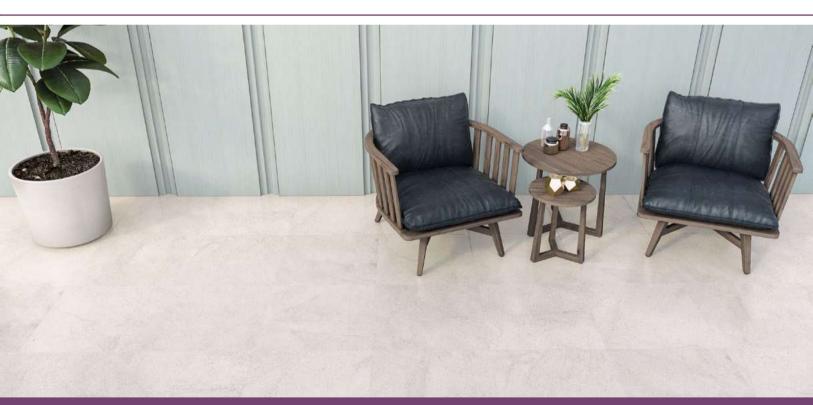

Saulo Beige 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

GARDEN

AMERICAN OLEAN®

60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Mate



Gris ZGD6 60.5 X 60.5 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. *Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.



Garden Gris 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate

RIVER STONE



60.5 x 60.5 cm - Piso dalgres - Acabado Mate



Gray GRS7 60.5 X 60.5 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



River Stone Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate

ALTIVIA



18 x 50 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Café ZAV6 18 X 50 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.









Multicolor ZLU9 18 X 50 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING™

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.



ANTIGUA



18 x 50 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Crema ZAT6 18 X 50 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Piso: 4 mm







REVEAL IMAGING™

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.



Antigua Crema 18 X 50 cm / Acabado Mate


EBANO



18 x 50 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Brown GE33 18 X 50 cm.

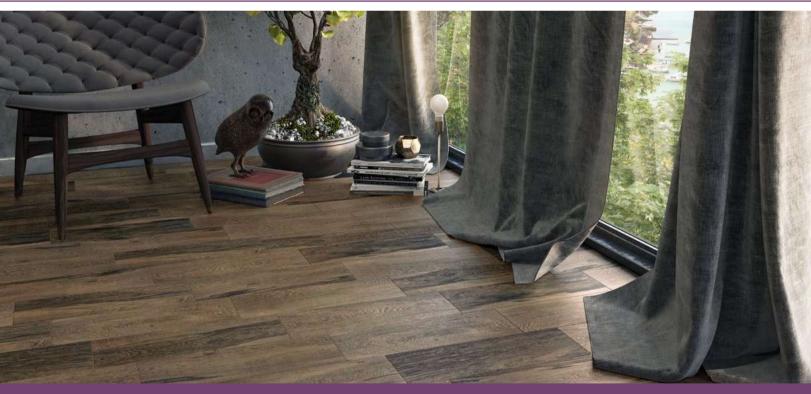

Ebano Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Piso: 4 mm







REVEAL IMAGING™

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.


SPICEWOOD



18 x 50 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Brown GS41 18 X 50 cm.

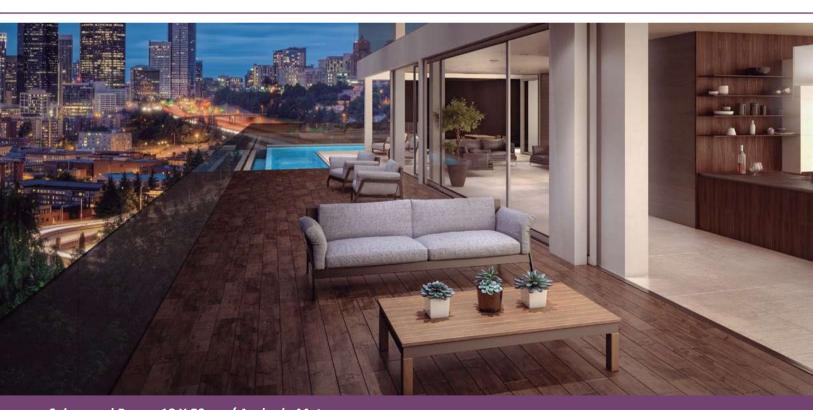

Spicewood Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING"

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

WOODSTATE



18 x 50 cm - Piso / Muro dalgres - Acabado Mate



Cerezo ZWS3 18 X 50 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Piso: 4 mm







REVEAL IMAGING™

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.



Woodstate Cerezo 18 X 50 cm / Acabado Mate

CERÁMICOS







MONTEBELLO



45 x 45 cm - Piso Cerámico - Acabado Brillante



Marfil GM10 45 X 45 cm.



Beige GM11 45 X 45 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











Montebello Marfil 45 X 45 cm / Acabado Brillante

ODET



45 x 45 cm - Piso Cerámico - Acabado Brillante



Crema ZOT1 45 X 45 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING™




Odet Crema 45 X 45 cm / Acabado Brillante





45 x 45 cm - Piso Cerámico - Acabado Satinado

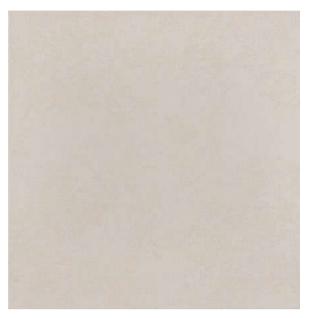

Beige GAF1 45 X 45 cm.



Gris GAF2 45 X 45 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REVEAL IMAGING"



Alcalá Beige 45 X 45 cm / Acabado Satinado





45 x 45 cm - Piso Cerámico - Acabado Mate



Café ZA91 45 X 45 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS













Zack Café 45 X 45 cm / Acabado Mate

ZENITH




37 x 37 cm - Piso Cerámico - Acabado Semibrillante



Beige ZG35 37 X 37 cm.



Gris ZG36 37 X 37 cm.

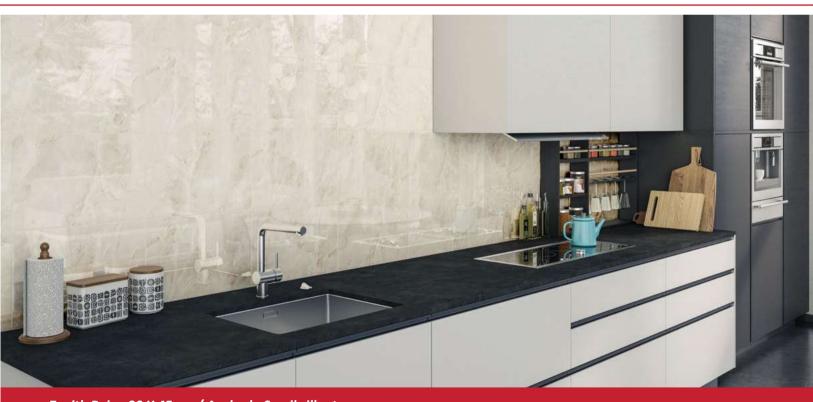

Zenith Beige 30 X 45 cm / Acabado Semibrillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









MARMARY




37 x 37 cm - Piso Cerámico - Acabado Brillante



Beige ZMY3 37 X 37 cm.



Gris ZMY4 37 X 37 cm.

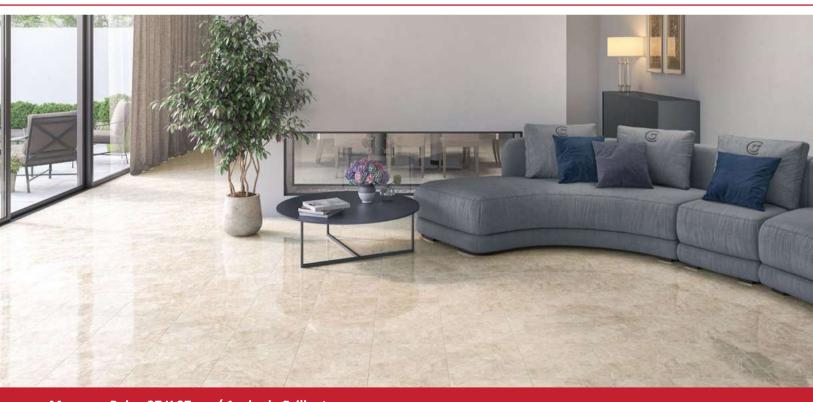

Marmary Beige 37 X 37 cm / Acabado Brillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









REVEAL IMAGING"

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

En American Olean creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

RUTINA DE CUIDADO DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho.

El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla.

El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular.

Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

CUIDADO DE LA BOQUILLA

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante.

Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE **SELLADORES Y CERAS:**

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente.

Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nvlon. Eniuaque perfectamente con aqua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural.

No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS **PRODUCTOS**

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba. Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto avuda a disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos. El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, American Olean no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que American Olean recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores. Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto. American Olean se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de American Olean para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA PORCELÁNICOS

*AMERICAN OLEAN SÓLO RESPAL-DARÁ EL PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO BAJO ESTAS RECOMENDA-CIONES DE INSTALACIÓN.

- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- Distribuya el adhesivo en una sola dirección v de manera uniforme.
- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos.)
- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.









CUIDADO Y **MANTENIMIENTO** PARA PORCELÁNICOS

TIPS DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa.

Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Coeficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3: Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.

Antiderrapantes DCOF Húmedo ≥0.42 No antiderrapantes DCOF Húmedo < 0.42

Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



Absorción de Agua ASTM C373: Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca American Olean cuentan con un porcentaje <7%. Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 7%, para muros hasta 20% y para porcelánicos debe ser ≤0.5%.



Escala de MOHS: Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS.

El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10).

Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial.

Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:

Clase 0: No se recomienda para piso.

Clase 1: Tráfico residencial (ligero).

Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).

Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado) o comercial (tráfico ligero).

Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).

Clase 5: Tráfico comercial (trafico pesado).

Resistencia a la Ruptura ASTM C648



Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca American Olean resisten arriba de 250 libras.

Resistencia al Ataque Químico ASTM C650

Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible.

Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular. La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0) - Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura.

Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



Baia

Variación Baja (V1) recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme, con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



VARIACIÓN Media

V2 - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



VARIACIÓN

V3 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas. v si bien los colores v/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas puede variar en forma importante en cada pieza. Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



VARIACIÓN Aleatoria

V4 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas, al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Abadesa	ZA41	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Altivia	ZAV6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Antigua	ZAT6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Badal	ZBD4	4	< 0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Carolina	ZCA2/ZCA3	4	< 0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Concept	ZC52	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
bano	GE33	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
tna	ZET5/ZET6	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Garden	ZGD6	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kayla	ZK17	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
.úa	ZLU9	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
ucena	ZLN4	4	< 0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Oliver	ZOE1	3	< 0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Quartz	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
River Stone	GRS7	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
aulo	ZS96	4	< 0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
picewood	GS41	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Noodstate	ZWS3	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%

CERÁMICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Alcalá	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤6%
Marmary	Todos	3	< 0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Montebello	GM10/GM11	3	< 0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Odet	ZOT1	3	< 0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Zack	ZA91	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Zenith	Todos	4	< 0.42	4	≥250 Lbs	≤7%



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

DALGRES	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
	18x36	45x90 cm	36	4	1.62	38.52
	18x36R	45x90 cm Rectificado	36	4	1.60	37.89
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	36.29
	7x20	18x50 cm	80	12	1.08	18.07 kg

CERÁMICOS	Formato "	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	26.26
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	27.21
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	28.78
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	35.67
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	34.77



OFICINAS GENERALES

Boulevard Díaz Ordaz Km.335 Monterrey, Nuevo León, México, C.P.66230 Tel. (81) 8124.8124

www.americanolean.com.mx

American Olean Mx