



dalgres®











Lumina


AMERICAN OLEAN®



BIANCO ZLM7
45 X 90 CM. RECTIFICADO

Formatos y características de empaque


| | |
|---|---|
|  | 45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.60 Piezas por caja: 4 |
| Acabado: Brillante | |
|  Espesor | 10.6 mm. |
|  Boquilla | 2 mm. |
|  PEI | 3 |
|  Variación | Baja |
|  Resistencia al ataque químico | Resiste |
|  Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) | <0.42 |
|  Absorción | ≤7% |
|  MOHS | 5 |
|  Breaking | ≥400 Lbs |

Instrucción de Instalación:
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.
Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

| RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| APLICACIÓN | INTERIOR | | | EXTERIOR | |
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial |
| Pisos / Patios | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Muros / Backsplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool Decking | | | | | |
| Pool Lining | | | | | |

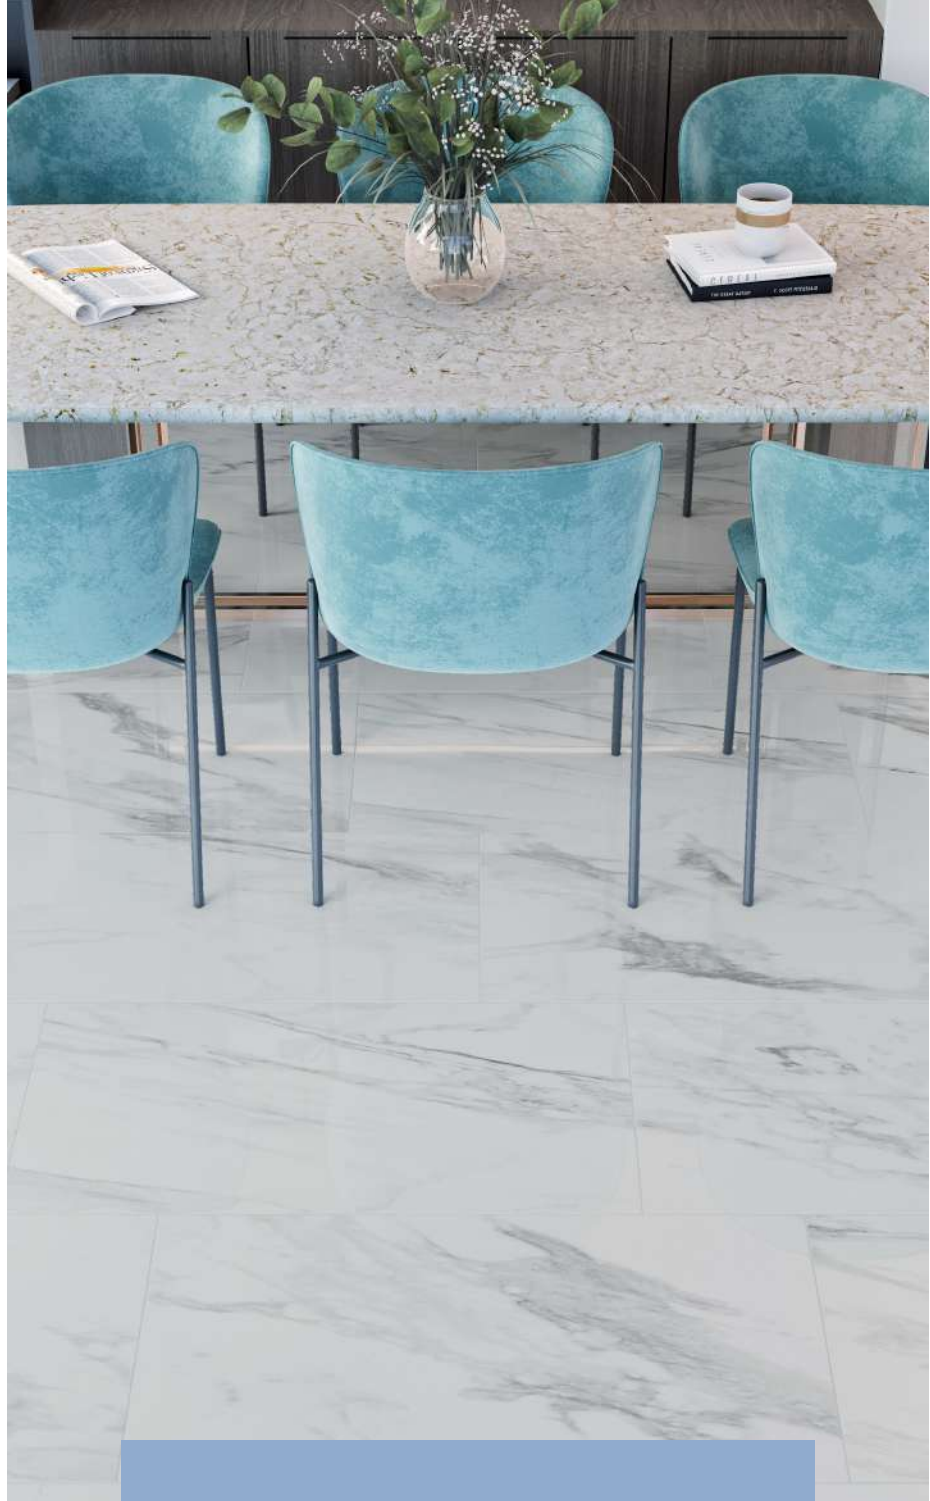

AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com